


附：阳春市人民医院超声医学科一区修缮项目图纸

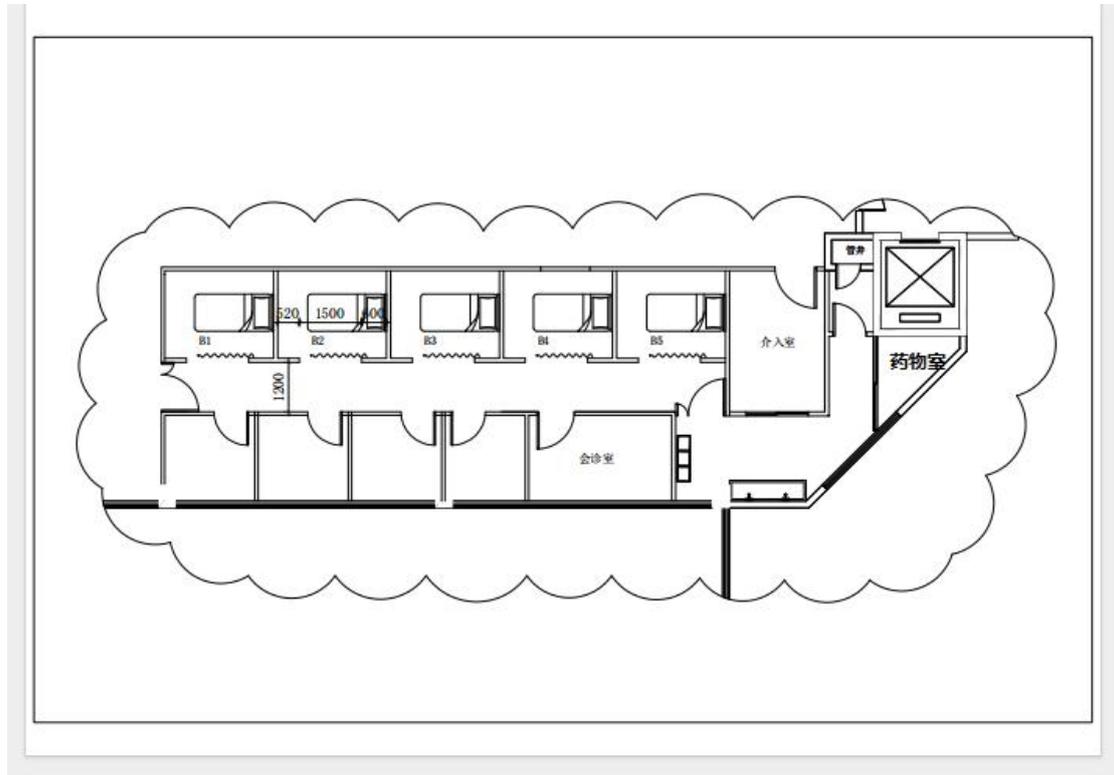

附：阳春市人民医院超声医学科一区修缮项目清单

序号	施工地点	名称	施工内容	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
1	2号楼3楼 原心电图	洁净板 子母门	定做 1.2m 铝合金框 洁净板子母门	扇	2			
2	2号楼3楼 原心电图	拆除原 有洁净 板	拆除 30 m ² 原有洁净 板	项	1			
3	2号楼3楼 原心电图	诊室碳 晶板隔 墙(双 面)	铝合金龙骨上双面饰 8mm 碳晶板面	m ²	12			(颜色后 定)
4	2号楼3楼 原心电图	插座面 板安装	安装、用国标电线、 线管、底盒、线等五 金配件	m ²	92			按户内装修 部分的建筑 面积计算

序号	施工地点	名称	施工内容	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
5	2号楼3楼 原心脑电图	介入室 碳晶板 隔墙	原有的板面加层 碳 晶板	m ²	13			(现场勘 察)
6	2号楼3楼 原心脑电图	拆装推 拉门	从原超声一科移动推 拉门到介入室	项	1			(现场勘 察)
7	2号楼3楼 原心脑电图	开门洞 及门洞 铝合金 包边	洁净板面开门洞及门 洞铝合金包边	扇	1			
8	2号楼3楼 原心脑电图	会诊室 碳晶板 隔墙(双 面)	铝合金龙骨上双面饰 8mm 碳晶板面	m ²	17			(颜色后 定)
9	2号楼3楼 原心脑电图	铝合金 门	定做 2.1m*0.9m 铝合 金门(单开)	扇	1			
10	2号楼3楼 原心脑电图	风管机	增加风管机口	个	2			
11	2号楼3楼 原心脑电图	铝合金 门	定做 1.5m*0.7m 铝合 金门(平开)	扇	1			
合计(元):								